

**客户须知** 非常感谢您购买我们的 PATLITE (派特莱) 产品。

- 如果涉及施工工程, 应由专业承包商进行安装和接线。
- 安装之前, 使用本产品之前请仔细阅读本使用手册, 以确保正确使用本产品。
- 请访问我们的网站主页 (<http://www.patlite.cn>), 并下载“完整操作手册: LR”, 了解更多操作方法和要点内容。
- 阅读本手册后, 如果对本产品有任何问题, 请根据本手册末尾的办事处列表, 联系离您最近的 PATLITE (派特莱) 办事处。












兼容型号 多层信号灯LR系列, LA6-□□□□※

※仅限SZK-003 [W/U]

- 注意: 1. 本产品为2016年10月生产的兼容型号。  
为核实最新的兼容方案和型号, 请访问我们的网站主页。  
2. 除了本手册, 请务必阅读随附的兼容型号使用手册。

1 产品阵列

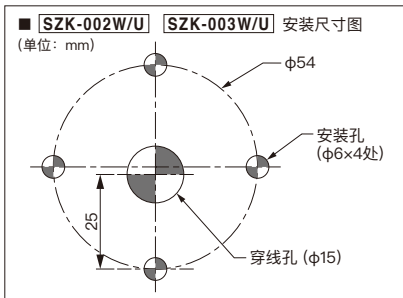
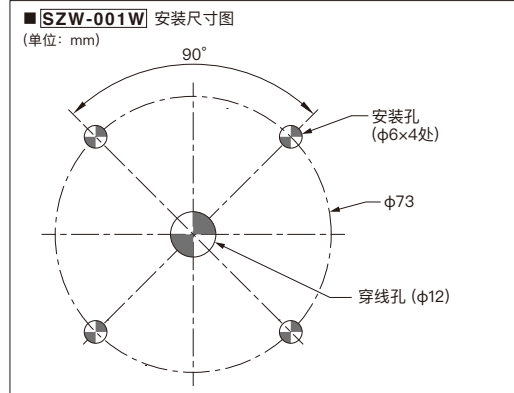
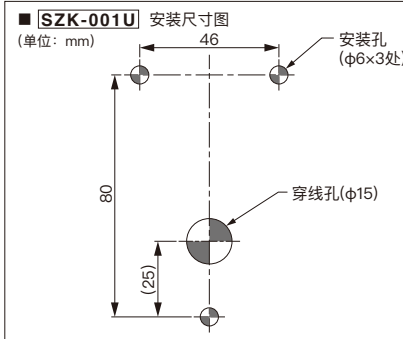
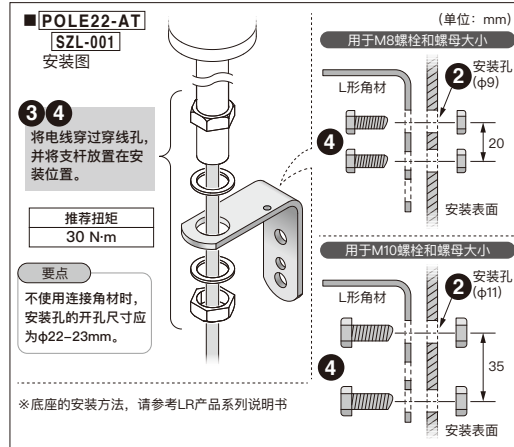
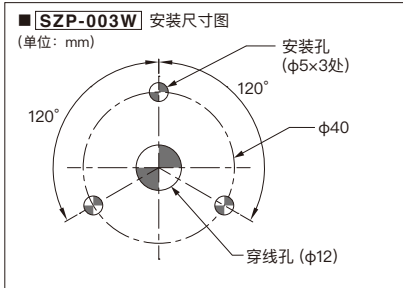
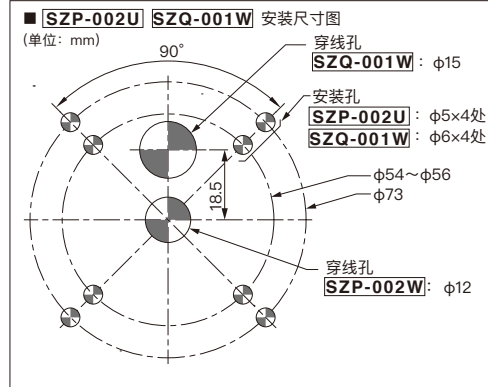
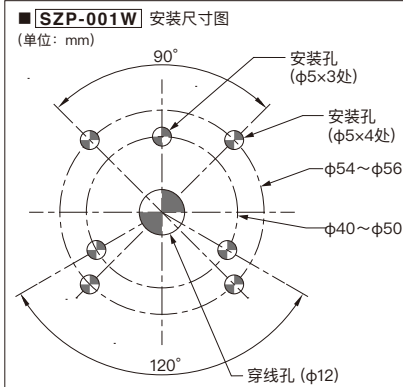
(上: 产品名称 下: 型号)

支架	支架	支架	L形角材	倾斜底座	挂壁底座
SZP-001W	SZP-002U	SZP-003W	SZL-001	SZQ-001W	SZK-001U
					
附件: 防水填料 信号杆防水环 扁头结合自攻螺丝 (2个)	附件: 信号杆防水环 扁头结合自攻螺丝 (2个)	附件: 防水填料 信号杆防水环 扁头结合自攻螺丝 (2个)		附件: 信号杆防水环 扁头结合自攻螺丝 (2个)	附件: 六角凹头固定螺丝 (2个)
挂壁底座	挂壁底座	直接安装底座	N杆	T杆	
SZK-002 [W/U]	SZK-003 [W/U]	SZW-001W	POLE22-[0100/0300/0800] AN	POLE22-[0300/0500/1000] AT	
					
			附件: 扁头结合自攻螺丝 (2个)	附件: 六角螺母 (2个) 平垫圈 (2个) 扁头结合自攻螺丝 (2个)	

2 如何安装

- 警告** ● 为正确安装本产品, 应遵守下列要求:  
- 多层信号灯应安装在没有过度振动的地方。- 多层信号灯应安装在坚固表面。- 多层信号灯应安装在水平表面。  
● 多层信号灯只能以**竖直位置**安装。  
● 在不可避免不规则的安装位置且有防水要求时, 应在产品和安装面之间使用密封胶。  
● 如果需要用 IP65 型杆, 将每个底座安装到安装表面时, 应在螺丝、螺母和导线出口使用密封胶。

- 1 安装多层信号灯。  
※请参考“完整操作手册: LR”。
- 2 为产品安装钻孔, 并布线。  
(检查型号, 并参考合适的连接或安装尺寸图。)
- 3 将电线穿过穿孔孔。
- 4 用螺栓、螺母和螺丝固定本产品。  
(需用普通螺栓, 不含螺母。)  
推荐扭矩: M4 0.6 N·m M5 1.4 N·m  
M8·M10 12.2 N·m



(注意) 因产品持续改进, 尺寸和规格可能发生变化, 恕不另行通知。  
PATLITE (派特莱)和PATLITE的标志属于日本和其它各国PATLITE公司的  
商标或注册商标。