

PATLITE®

USB控制信号灯

LR6-USB

新产品

LR6信号灯 & USB



使用便利
改善现场

USB 供电

控制和电源只需一根线


*本产品不附USB数据线

可使用软件程序库控制

可使用电脑控制




最适合FA现场，只有USB连接才能做到的解决方法



生产线
不用PLC也可以报错



工作现场
现场状况可视化



可嵌入装置
可提示打印机，电脑等控制装置的状况

可使用软件程序库


- 通过使用软件程序库（可从本公司官网下载），控制简单易上手。（对应OS以外的OS可通过一致协议来进行控制。）
- 应用软件，产品编号可从本公司官网下载。

无需专用驱动程序

- 本产品对应HID装置级别，无需安装专用驱动程序。

壁式安装、杆式安装

- 提供多种安装选择

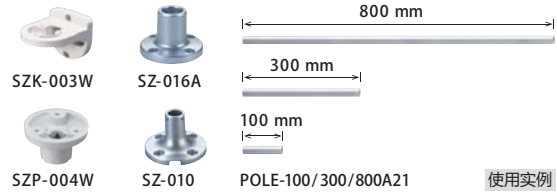

使用实例

※ 选购件详情请请参考本公司官网

产品规格

型号	LR6-3USBW-RYG (组合完成品)	LR6-USBW (单体灯)
额定电压	5V DC (USB Bus 供电)	
输入电压范围	额定电压±5% (USB2.0规格标准)	
额定消耗电流	最大: 500mA	
周边温度要求	-20°C~+50°C	
周边湿度要求	90%Rh以下, 无结露	
保存环境, 方向	室内·正方向	
防护等级	IP65	
重量 (误差: ±10%)	320g	140g
LED组合控制	亮灯·熄灯·4种组合亮灯	
蜂鸣控制	蜂鸣·停止·四种组合蜂鸣/13种音阶可供选择	
蜂鸣音压	Typ.80dB (减音时, 约-10dB) (1米处) ...频率2349.3Hz	
通信方式	USB2.0 FullSpeed	
软件程序库 (DLL) 对应OS	Windows®7, Windows®8, Windows®8.1, Windows®10	

如何选型

LR6 - □ USBW - RYG

层数: □ LED组合: □
 空白: 单灯体
 3: 3层
 空白: 单灯体
 RYG: 从上到下红·黄·绿

对应LED模块




LR6-E-R/Y/G/B/C LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ LR6-E-MZ


- (LR6-E-□Z) 最多可组合5个LED模块。
- 对应LED模块以外的不可组合。
- 同色LED模块 (LR6-E-□Z) 不可组合。
- 组合LR6-E-MZ时, 不可与其他模块组合。
- 组合LR6-E-MZ时, 亮灯组合为2种。

外观图 (mm)


■ LR6-3USBW-RYG




■ LR6-USBW



■ 安装方法



■ USB数据线尺寸

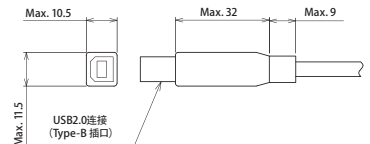

PATLITE®

PATLITE (CHINA) Corporation

上海市静安区广中西路 777 弄 55 号 1102-1103 室
 电话: 021-66308969 传真: 021-66308938 邮箱: sales@patlite.cn
 北京办事处 / 深圳办事处 联系方式敬请来电咨询
www.patlite.cn

● PATLITE 标识是日本和其他国家的 PATLITE 公司的注册商标。

O-AH02B CN 1907 A