


可视化产线上半成品的停滞时间

直观可视待加工半成品的滞留时间(改行)
提高生产效率



接口转换器
NBM-D88N

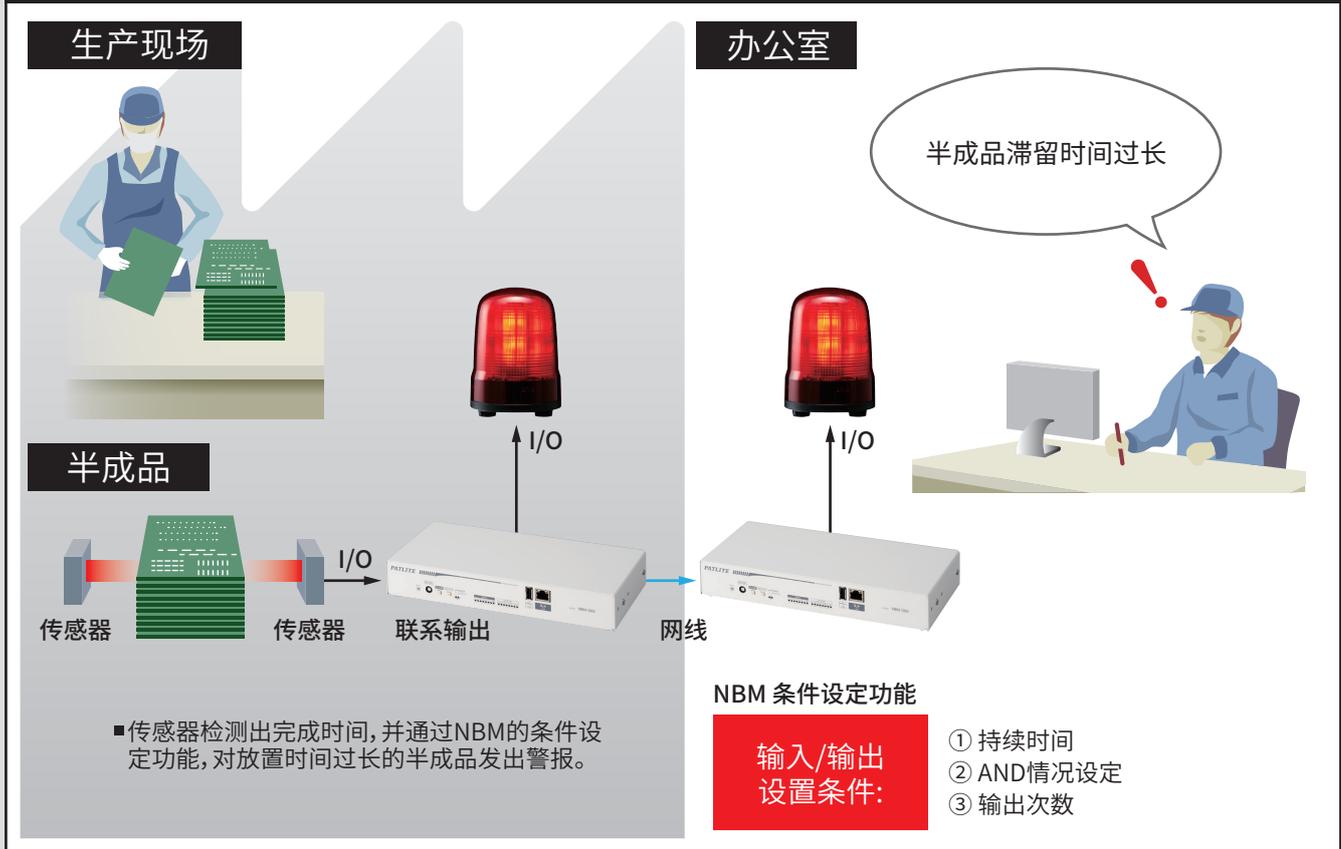

- CE
- RoHS 10
- UL
- FCC
- KC
- IP20
- Indoor Use
- Upright Mounting
- Ambient Temperature 0C~40C
- Ethernet
- HTTP Command
- RSH
- PING
- SNMP
- E-mail Alerts
- SOCKET
- 8 Inputs
- 8 Outputs

无电机报警灯
SF 系列



- LED寿命 100,000 小时*1
- IP23
- IP65
- IP66
- 声压 88dB
- KT type SF08: 86dB
- 22种灯光模式
- 旋转
- 闪烁
- 渐隐式亮灯

*1 制造商指定值
*2 与防水胶垫(另售)一起使用时

