

方形多层旋转警示灯

# KES

生産終了  
Production end

- 80 mm
- IP23
- 安装环境  
室内/室外
- 安装方向  
直立
- 使用温度范围  
-30℃~+60℃
- 红, 黄, 绿, 蓝
- 电机旋转
- 85dB
- 1种蜂鸣器类型



KES型 KESB型 (带蜂鸣器)


### 型号配置

## KESB-302-RYG

- ①
- ②
- ③
- ④

- ①蜂鸣器  
空白=无蜂鸣器  
B=有蜂鸣器
- ②层数  
1=1层  
2=2层  
3=3层
- ③额定电压  
02=直流 24V  
10=交流 100V  
20=交流 220V
- ④颜色  
R=红色  
Y=黄色  
G=绿色  
(从上到下)

### 尺寸 (mm)

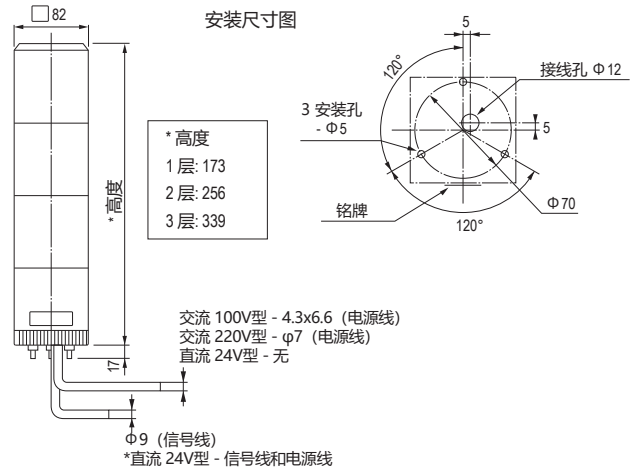

### 规格

适用的晶体管	NPN
蜂鸣音	1种 (仅适用于 KESB)
音量控制	不可调

### 选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 95 至 P. 100

产品名称	产品型号
壁式安装支架	SZ-007

### 产品列表

产品型号	层数	额定电压	亮灯颜色	功耗 (KES)	功耗 (KESB)	重量
KES (B) -102-R / Y / G	1	直流 24V	红色 / 黄色 / 绿色	5.5W	5.5W	0.4kg
KES (B) -110-R / Y / G	1	交流 100V	红色 / 黄色 / 绿色	6.4W	7.3W	0.8kg
KES (B) -120-R / Y / G	1	交流 220V	红色 / 黄色 / 绿色	6.4W	7.3W	0.8kg
KES (B) -202-RY / RG	2	直流 24V	红色, 黄色 / 红色, 绿色	10.5W	11.5W	1.0kg
KES (B) -210-RY / RG	2	交流 100V	红色, 黄色 / 红色, 绿色	10.5W	11.0W	1.4kg
KES (B) -220-RY / RG	2	交流 220V	红色, 黄色 / 红色, 绿色	10.5W	11.0W	1.4kg
KES (B) -302-RYG	3	直流 24V	红色, 黄色, 绿色	15.5W	16.5W	1.4kg
KES (B) -310-RYG	3	交流 100V	红色, 黄色, 绿色	14.0W	15.0W	1.8kg
KES (B) -320-RYG	3	交流 220V	红色, 黄色, 绿色	14.0W	15.0W	1.8kg