

方形多层信号灯

KUS

生産終了
Production end

KUS

□70 mm	RoHS 10 KUS-24(F) KUS-EA	IP54	安装环境 室内	安装环境 室内	使用 温度范围 -30℃~+60℃	LED颜色 红, 黄, 绿, 蓝, 白	常亮
闪烁	可改层数	80dB*	1种 蜂鸣类型	*24V: 70 dB			



无线数据记录系统
网络应用产品

多层信号灯

报警灯

多层方形旋转
信号灯


可录音报警器/
MP3可录制报警器

吉光一体报警器

LED照明灯

配件

尺寸 (mm)

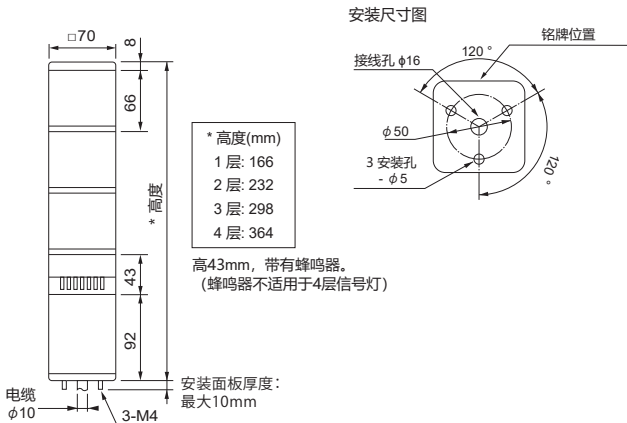

选购件

有关详细信息, 请参阅 P. 95 至 P. 100

产品名称	产品型号
带 L 型支架的灯杆组件	SZ-40L
带圆形支架的灯杆组件	SZ-40T
壁式安装支架	SZ-007

规格

适用的晶体管	NPN / PNP
蜂鸣音	1 种类型 (咔嚓咔嚓)
音量控制	旋转开关

产品列表

[KUS灯体模块]

产品型号	额定电压	功能	功耗	重量
KUS-24	交流 / 直流 24V	常亮	21W	0.4kg
KUS-24C	交流 / 直流 24V	常亮, 集电极开路	21W	0.4kg
KUS-24F	交流 / 直流 24V	持续亮起并闪烁	21W	0.4kg
KUS-24FC	交流 / 直流 24V	常亮·闪烁, 集电极开路	21W	0.4kg
KUS-100	交流 100V	常亮	21W	0.8kg
KUS-100C	交流 100V	常亮, 集电极开路	21W	0.8kg
KUS-100F	交流 100V	持续亮起并闪烁	21W	0.8kg
KUS-100FC	交流 100V	常亮, 集电极开路	21W	0.8kg
KUS-220	交流 220V	常亮	21W	0.8kg
KUS-220C	交流 220V	常亮, 集电极开路	21W	0.8kg
KUS-220F	交流 220V	持续亮起并闪烁	21W	0.8kg
KUS-220FC	交流 220V	常亮, 集电极开路	21W	0.8kg

*购买时, 请指定亮灯模块, 蜂鸣器模块和灯体模块。

[KUS亮灯模块]

产品型号	额定电压	功能	LED颜色	功耗	重量
KUS-EA-R / Y / G / B / C	直流 24V	发光 LED	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	R, Y: 1.2W / G, B, C: 0.95W	0.14kg
KUS-SR / Y / G / B / C	直流 24V	白炽灯泡	红色 / 黄色 / 绿色 / 蓝色 / 白色	6.00W	0.2kg

白炽灯泡形状: 玻璃灯泡G14, 接口BA9S。●电源由灯体模块提供。

[KUS蜂鸣器模块]

产品型号	额定电压	功能	功耗	重量
KUS-B	直流 24V	蜂鸣警报	0.5W	0.2kg

●亮灯模块与蜂鸣器模块无关电源电压可通用。●电源由灯体模块提供。