

# LCS / LCS-U

多层信号灯

生産終了  
Production end



LED

直径 Ø40

防护等级 IP54

集电极开路  
可使用PLC驱动



## 小型LED信号灯，外观简洁明了，适合中小型设备安装

- 派莱特有的混合棱镜切割灯罩，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离的可视性能。
- 安装：杆式安装。
- 接线颜色与灯罩颜色对应，便于快速接线。
- 可自由变换的LED模块，即使安装后改变模块排列或增加模块也无需重新接线。
- 灯体由ABS树脂制成。能够耐热抗冲击。
- 灯罩由耐热抗冲击半透明的AS树脂制成。
- LED颜色：红色，黄色，绿色，蓝色，白色。

可订制的特殊型号(详细信息敬请咨询)

- 银色灯体，附带3米绝缘橡胶电缆。




双反射构造



任何角度都具有高识别性

## 尺寸图 (单位: mm)

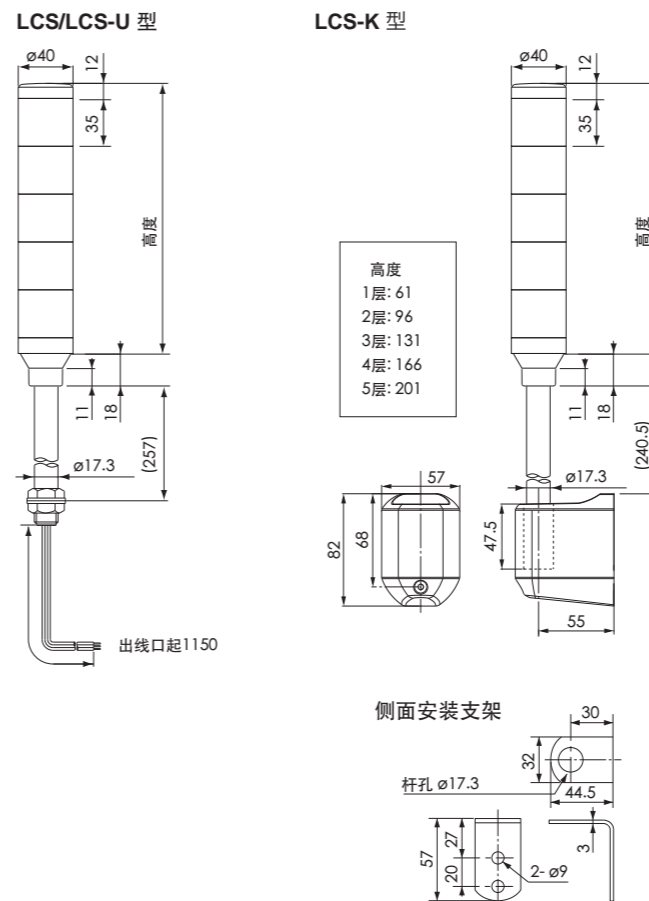

可选用透明灯罩



订购透明灯罩信号灯时  
请在原有型号后加上-Z



LCE型安装支架  
SZ-012



LCS-K型安装支架  
SZ-021

## 接线图

详见158页的接线图表

## LCS/LCS-U 型

层数	型号	额定电压	功率	重量	
				LCS/LCS-U	LCS-K
1层	LCS-102A/U	AC/DC 24V	0.7W	0.42g	0.54g
2层	LCS-202A/U		1.4W	0.45g	0.57g
3层	LCS-302A/U		2.0W	0.48g	0.60g
4层	LCS-402A/U		2.6W	0.51g	—
5层	LCS-502A/U		3.2W	0.54g	—

## 如何选型

### LCS-502AK-RYGBC-Z

层数  
1~5

灯罩颜色  
无指定: 彩色灯罩  
Z: 透明灯罩

LED颜色  
R: 红色  
Y: 黄色  
G: 绿色  
B: 蓝色  
C: 白色  
自上而下

额定电压  
02: AC/DC 24V

灯体颜色  
无指定: 象牙白  
U: 银色

安装方式  
无指定: 杆式安装 (带SZ-012)  
K: 壁式安装 (带SZ-021)

## 可自由重组的LED模块

改变颜色顺序: 即使安装后仍能很方便地增加或拆除五个颜色模块。  
注意: 在信号灯中的同一颜色的LED模块通电后会同时发亮。



## 便于增减模块或改变排序

如果模块的数量改变, 中心螺杆也需订购。



## 接线颜色 固定控制 同色的模块

LED模块的颜色与导线的颜色相对应, 无论其在哪一层。

注意: 增加LED模块时需要相应配件 (包括固定螺丝, 橡胶垫圈等)