

LE / LES

多层信号灯

生産終了
Production end



LED

85 分贝

双音电子蜂鸣器

直径 Ø50

防护等级 IP54

集电极开路
可使用PLC驱动



LED多层信号灯满足安全生产指示的各种需要

- 派特莱特有的混合棱镜切割灯罩，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离的可视性能。
- 利用双反射镜构造加强LED光的传播，利用最少的LED产生鲜明的彩色识别效果。
- 内置蜂鸣器 (LE-FB型)：提供两种不同的报警音，音量达到85分贝（在1米处）。
- 安装：直接安装或者杆式安装。
- 接线颜色与灯罩颜色对应，便于快速接线。
- 可自由变换的LED模块，即使安装后改变模块排列或增加模块也无需重新接线。
- 灯罩由耐热抗冲击半透明的AS树脂制成。
- 颜色：红色，黄色，绿色，蓝色，白色。
- 非订制标准杆式安装型号的防护等级为IP23。



双反射构造



任何角度都具有高识别性

可订制的特殊型号(详细信息敬请咨询)

- 防护等级IP65。


可自由重组的LED模块

改变颜色顺序：即使安装后仍能很方便地增加或拆除五个颜色模块。

注意：在信号灯中的同一颜色的LED模块通电后会同时发亮。
LES购入后模块顺序可重组，但最底层模块固定不可改变。


接线颜色
固定控制
同色的模块

LED模块的颜色与导线的颜色相对应，无论在哪一层。
注意：增加LED模块时需要相应配件(包括固定螺丝，橡胶垫圈等)。

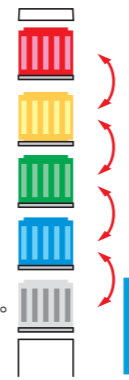

LES底层
无法更换

尺寸图 (单位: mm)

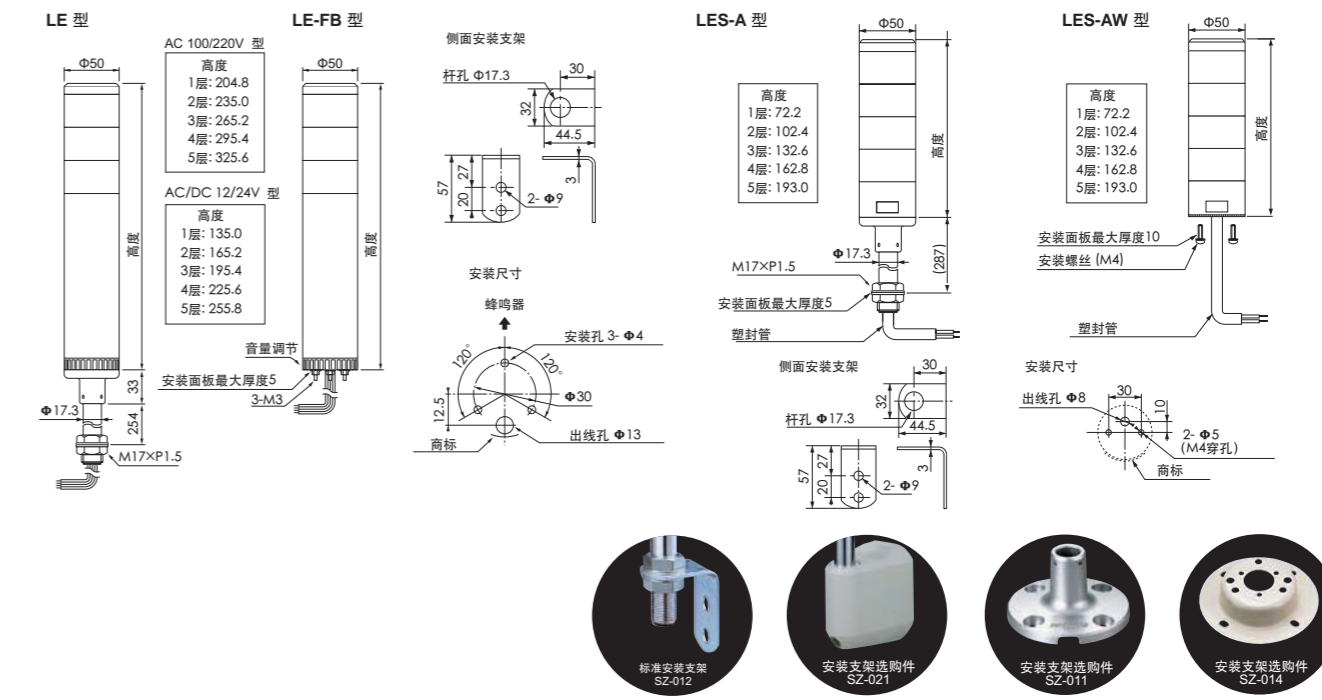

接线图

详见159页的接线图表

LE 型

层数	型号	额定电压	功率
1层	LE-101	AC/DC 12V	1.1W
	LE-102	AC/DC 24V	1.6W
	LE-110	AC 100V	5.7W
LE-120	AC 220V		
2层	LE-201	AC/DC 12V	1.7W
	LE-202	AC/DC 24V	2.2W
	LE-210	AC 100V	6.7W
LE-220	AC 220V		
3层	LE-301	AC/DC 12V	2.2W
	LE-302	AC/DC 24V	2.7W
	LE-310	AC 100V	7.5W
LE-320	AC 220V		
4层	LE-401	AC/DC 12V	2.7W
	LE-402	AC/DC 24V	3.2W
	LE-410	AC 100V	8.3W
LE-420	AC 220V		
5层	LE-501	AC/DC 12V	3.2W
	LE-502	AC/DC 24V	3.7W
	LE-510	AC 100V	9.1W
LE-520	AC 220V		

FB型每分钟闪烁60次。

LES 型

层数	型号	额定电压	功率
1层	LES-102A	AC/DC 24V	0.6W
2层	LES-202A		1.2W
3层	LES-302A		1.7W
4层	LES-402A		2.2W
5层	LES-502A		2.7W

如何选型

LE-502FBW-RYGBC

层数 1~5

LED颜色 R: 红色, Y: 黄色, G: 绿色, B: 蓝色, C: 白色, 自上而下

额定电压 01: AC/DC 12V, 02: AC/DC 24V, 10: AC 100V, 20: AC 220V

类型 无指定: 常亮, FB: 常亮带闪烁, 带蜂鸣器

安装 P: 杆式安装 (带SZ-012), W: 直接安装

LES-502AW-RYGBC

层数 1~5

LED颜色 R: 红色, Y: 黄色, G: 绿色, B: 蓝色, C: 白色, 自上而下

额定电压 02: AC/DC 24V

安装 无指定: 杆式安装 (带SZ-012), W: 直接安装