

LHE-A

多层信号灯



LED

90 分贝

双音电子蜂鸣器

直径 $\varnothing 70$


防护等级 IP65

集电极开路
可使用PLC驱动




生産終了
Production end


尺寸图 [单位: mm]

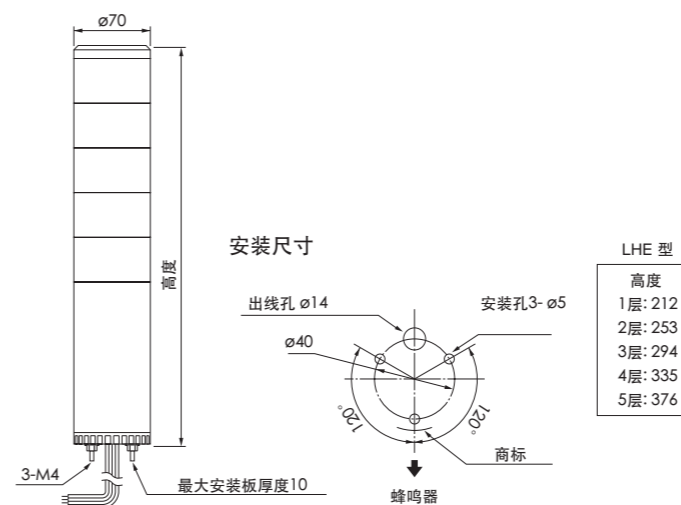

选购件

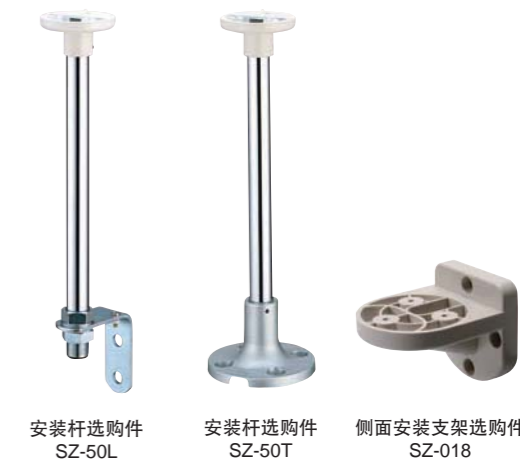

根据肉眼对各个颜色的不同反映，派特莱为视觉反映弱的颜色，选择了亮度更高的LED。

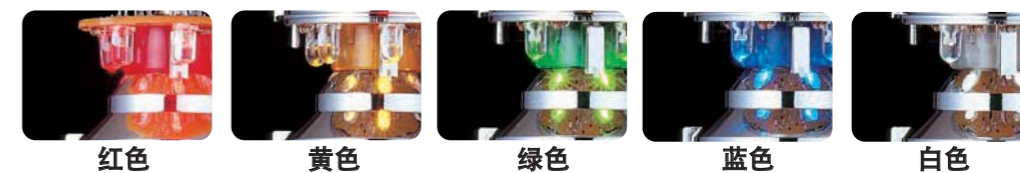

接线图


详见159页的接线图表

LHE 型

层数	型号	额定电压	功率
1层	LHE-102A/AFB	AC/DC 24V	2.2W
	LHE-110A/AFB	AC 100V	4.7W
	LHE-120A/AFB	AC 220V	4.7W
2层	LHE-202A/AFB	AC/DC 24V	3.4W
	LHE-210A/AFB	AC 100V	6.4W
	LHE-220A/AFB	AC 220V	6.4W
	LHE-302A/AFB	AC/DC 24V	4.4W
3层	LHE-310A/AFB	AC 100V	7.9W
	LHE-320A/AFB	AC 220V	7.9W
	LHE-402A/AFB	AC/DC 24V	5.4W
4层	LHE-410A/AFB	AC 100V	9.4W
	LHE-420A/AFB	AC 220V	9.4W
5层	LHE-502A/AFB	AC/DC 24V	6.4W
	LHE-510A/AFB	AC 100V	10.9W
	LHE-520A/AFB	AC 220V	10.9W

FB型: 每分钟约闪烁60次

如何选型

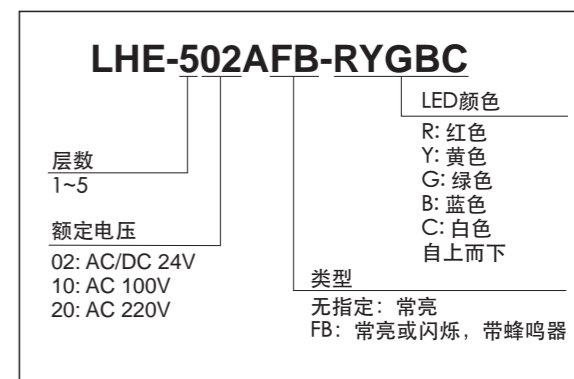

双反射构造



任何角度都具有高识别性



音量可调节
0~90分贝

专为潮湿环境设计，密封防水的信号灯，可在室外使用

- 灯罩由耐热抗冲击半透明光的AS树脂制成；灯体由ABS树脂制成，耐热抗冲击。
- 内置蜂鸣器：提供两种不同的报警音，音量达到90分贝（在1米处）
- 安装方式：直接安装或者杆式安装，另配有各类安装支架可选件。
- 防护等级：IP65(带蜂鸣器为IP54)
- 防振等级：2G (19.6m/s²)
- NPN/PNP兼容：适用于DC 24V类型，高压规格仅与NPN兼容。
- CE认证仅适用于AC/DC 24V。
- 颜色：红色，黄色，绿色，蓝色，白色。

可自由重组的LED模块

改变颜色顺序：即使安装后仍能很方便地增加或拆除五个颜色模块。
注意：信号灯中的同一颜色的LED模块通电后会同时发亮。

接线颜色
固定控制
同色的模块

LED模块的颜色与导线的颜色相对应，无论其在哪一层。
注意：增加LED模块时需要相应配件（包括固定螺丝，橡胶垫圈等）



便于增减模块
或改变排序

如果模块的数量改变，中心螺杆也需订购。



双反射系统

具有的双反射系统，垂直和水平切割棱镜的灯罩，以及与五种颜色的LED模块的组合产生强烈、明亮均匀的信号灯光。