

LME / LME-U

多层信号灯



LED

绝缘橡胶电缆

90 分贝

双音电子蜂鸣器

直径 Ø60

防护等级 IP65

集电极开路
可使用PLC驱动



生産終了
Production end

可自由重组的LED模块

改变颜色顺序：即使安装后仍能很方便地增加或拆除五个颜色模块。
注意：在信号灯中的同一颜色的LED模块通电后会同时发亮。

接线颜色
固定控制
同色的模块



LED模块的颜色与导线的颜色相对应，无论其在哪一层。
注意：增加LED模块时需要相应配件（包括固定螺丝，橡胶垫圈等）



便于增减模块
或改变排序

如果模块的数量改变，中心螺杆也需订购。

尺寸图 (单位:mm)

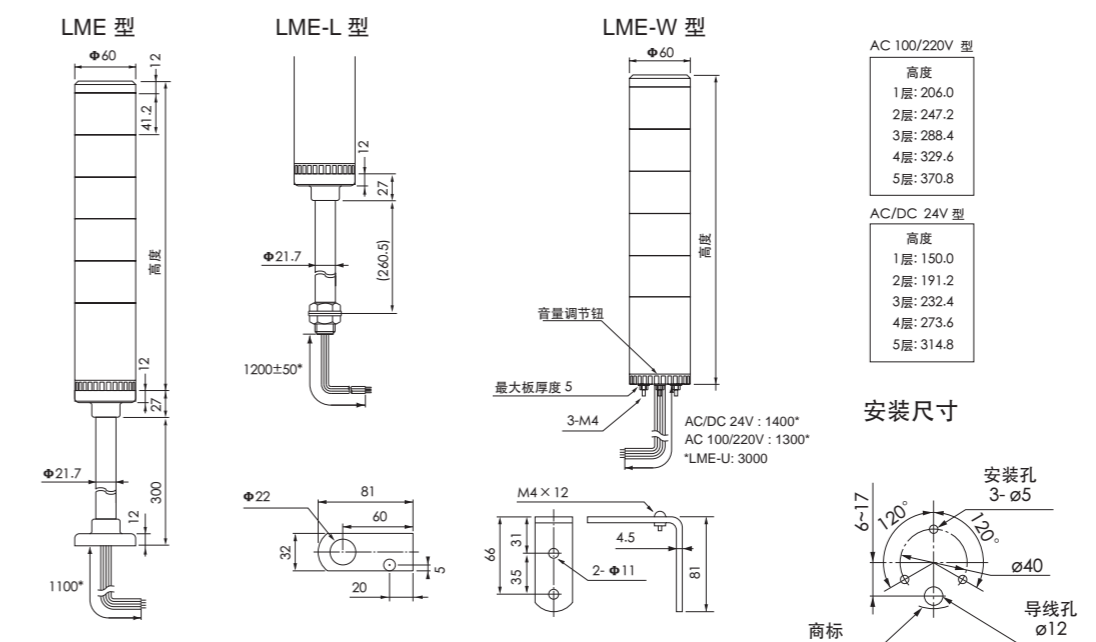

高效节能LED多层信号灯，性价比高，满足各类设备安装需要

- LME标准规格**
- 派特莱特有的混合棱镜切割灯罩，消除了可能存在的视觉盲点，大大提高了远距离的可视性能。
 - 利用双反射镜构造加强LED光的传播，利用最少的LED产生鲜明的彩色识别效果。
 - 内置蜂鸣器：提供两种不同的报警音，音量达到90分贝（在1米处）。
 - 安装：直接安装或者杆式安装，另配有各类安装支架可选件。
 - 可自由组装的LED模块，即使安装后改变模块排列或增加模块也无需重新接线。
 - 灯体由ABS树脂制成。能够耐热抗冲击。
 - 灯罩由耐热抗冲击半透明光的AS树脂制成。
 - NPN/PNP兼容：适用于DC 24V类型，高压规格仅与NPN兼容。
 - 颜色：红色，黄色，绿色，蓝色，白色。



- LME-U型规格 银白色灯体**
- 仅限AC/DC 24V。
 - 带有3米长绝缘橡胶电缆。
 - 可以选用圆形安装支架或者壁式安装支架进行杆式安装。

- 可订制的特殊型号(详细信息敬请咨询)**
- 美国电气制造商协会NEMA认证产品。

接线图

详见160页的接线图表

LME 型

层数	型号	额定电压	功率	重量		
				LME	LME-L	LME-W
1层	LME-102	AC/DC 24V	2.2W	0.42kg	0.77kg	0.28kg
	LME-110	AC 100V	5.1W	0.66kg	1.01kg	0.52kg
	LME-120	AC 220V				
2层	LME-202	AC/DC 24V	3.4W	0.48kg	0.82kg	0.34kg
	LME-210	AC 100V	7.1W	0.72kg	1.06kg	0.58kg
	LME-220	AC 220V				
3层	LME-302	AC/DC 24V	3.8W	0.54kg	0.87kg	0.40kg
	LME-310	AC 100V	7.9W	0.78kg	1.11kg	0.64kg
	LME-320	AC 220V				
4层	LME-402	AC/DC 24V	4.2W	0.60kg	—	0.46kg
	LME-410	AC 100V	8.7W	0.84kg	—	0.70kg
	LME-420	AC 220V				
5层	LME-502	AC/DC 24V	4.6W	0.66kg	—	0.52kg
	LME-510	AC 100V	9.5W	0.90kg	—	0.76kg
	LME-520	AC 220V				

FB型每分钟大约闪烁60次。

如何选型

LME-502UFBW-RYGBC-Z

层数 1~5

额定电压 02: AC/DC 24V
10: AC 100V
20: AC 220V

灯体颜色 无指定: 象牙白
U: 银白色

类型 无指定: 常亮
FB: 常亮或闪烁, 带蜂鸣器

安装 无指定: 杆式安装 (带圆形安装支架)
K: 杆式安装 (带SZ-020)
L: 杆式安装 (带SZ-013)
W: 直接安装

LED颜色 R: 红色
Y: 黄色
G: 绿色
B: 蓝色
C: 白色
自上而下

灯罩颜色 无指定: 彩色灯罩
Z: 透明灯罩