

WME-A

壁式多层信号灯



LED

90 分贝

双音电子蜂鸣器


W70 D80

防护等级 IP54

集电极开路
可使用PLC驱动



横向安装使用时

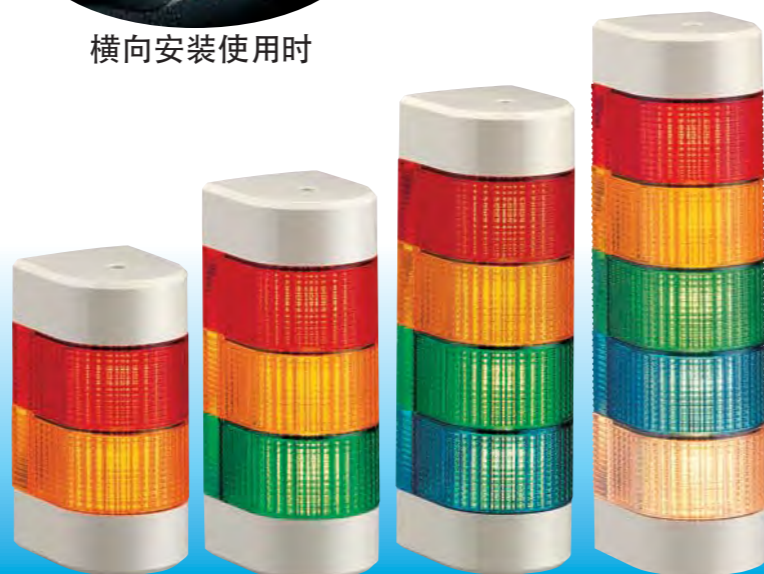

生産終了
Production end

行业首个壁式安装设计,节省了上方的空间,简化外观结构


- 派特莱特有的混合棱镜切割灯罩, 消除了可能存在的视觉盲点, 大大提高了远距离的可视性能。
- 内置蜂鸣器: 提供两种不同的报警音, 音量达到90分贝 (在1米处)。
- 安装方式: 可根据机器设备、系统和应用情况进行垂直或水平安装。
与配电柜标准规格兼容 (JISC8336, 带82.5螺距)。
- NPN/PNP兼容: 适用于DC 24V类型, 高压规格仅与NPN兼容。
- 灯体材料为ABS树脂, 耐热抗冲击; 灯罩材料为AS树脂, 耐热抗冲击且透光性好。
- LED颜色: 红色, 黄色, 绿色, 蓝色, 白色。

LED模块可自由互换


如果模块数量有变化, 需要购买相对应的螺杆。




注意: 在信号灯中的同一颜色LED模块会同时亮, 但可根据用户要求指定单个模块的单独控制。

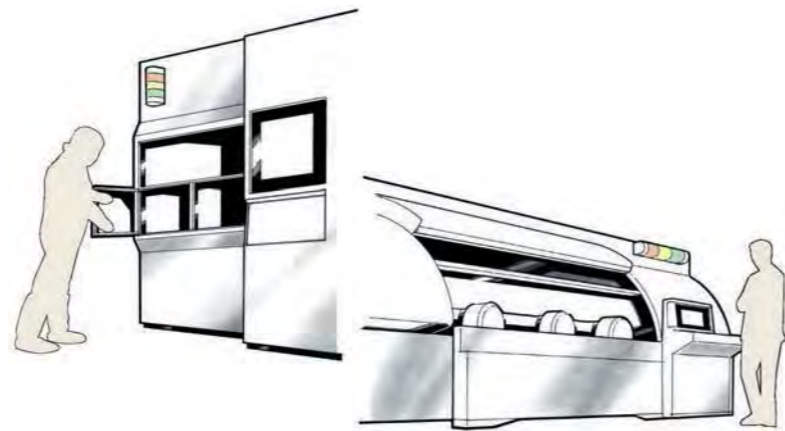

尺寸图 (单位:mm)

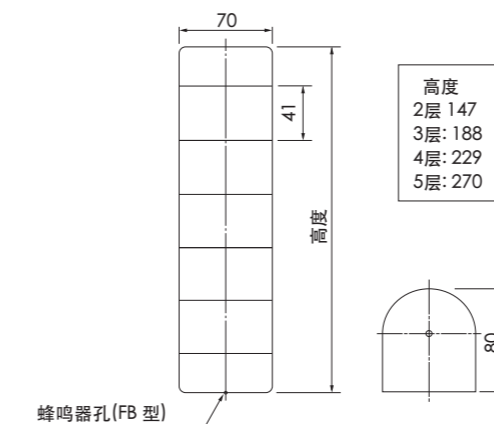

安装尺寸

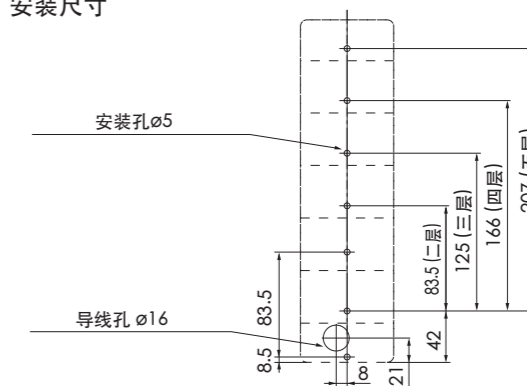

※ 安装时推荐蜂鸣器出口朝下。

接线图

详见165页的接线图表

WME-A 型

层数	型号	额定电压	消耗功率
2层	WME-202A	AC/DC 24V	2.3W
	WME-2M2A	AC 90~250V	5.2W(200V)
3层	WME-302A	AC/DC 24V	2.8W
	WME-3M2A	AC 90~250V	6.6W(200V)
4层	WME-402A	AC/DC 24V	3.8W
	WME-4M2A	AC 90~250V	8.6W(200V)
5层	WME-502A	AC/DC 24V	4.8W
	WME-5M2A	AC 90~250V	10.6W(200V)

FB型: 每分钟大约闪烁60次。

各层导线的电压和电流

型号	电压类型	信号线电压	LED 信号线电流					蜂鸣器	
			R	A	G	B	C	信号线电流	峰值电流
WME-A	AC/DC 24V	AC/DC 24V	35mA	50mA	40mA	250mA			
	AC 90~250V	24V DC							

如何选型

