

轻松监控设备运行


利用信号灯的IoT解决方案




New **WDR-LE-Z2-PRO**



数据库



Modbus / TCP



SOCKET通信



WDR方式/ WDR PRO方式




CSV导出

(需要WDS-WIN01)

利用实时数据做出更明智，更快捷的决策

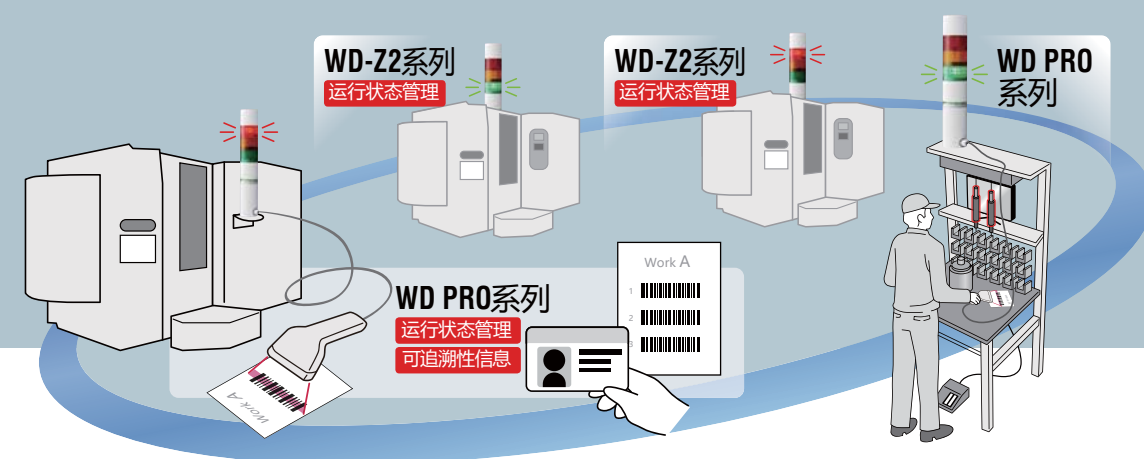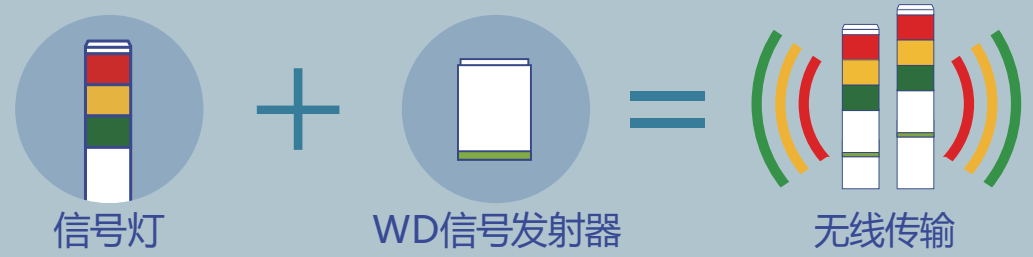

多通讯能力

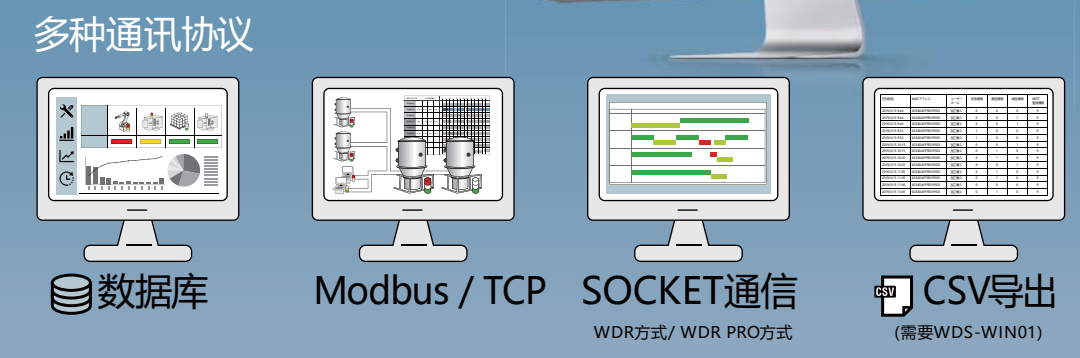

*SOCKET通信 (WDR方式) 和CSV导出不能结合使用。


支持PoE

本产品支持PoE (以太网供电)，无需电源施工排线。

浏览器访问


连接到LAN时，可通过浏览器访问主机内置的设置功能。可更改无线连接的信号接收器和信号发射器的无线设置。

*只能在WDS-WIN01上配置USB连接和Lite设置。

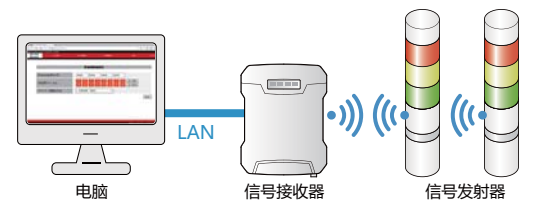

信号灯状态检查功能


可以在检查信号灯状态的同时使用WDS-WIN01收集CSV数据，从而轻松实现生产现场可视化。

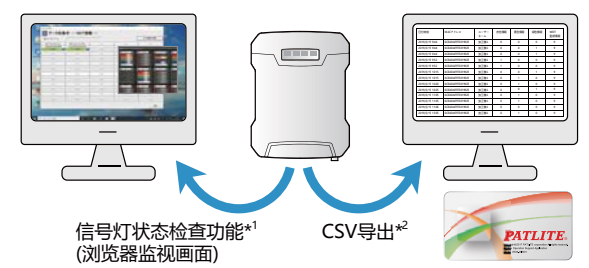

*1 Lite版本没有信号灯状态检查功能。需要使用合作软件方可达到现场可视化效果。
*2 CSV导出需要收费的信息收集许可证。

无线信号质量诊断功能

可以通过5个评估等级轻松检查已连接的信号发射器的连接质量。除当前诊断功能外，还可提供最长72小时的持续诊断报告。

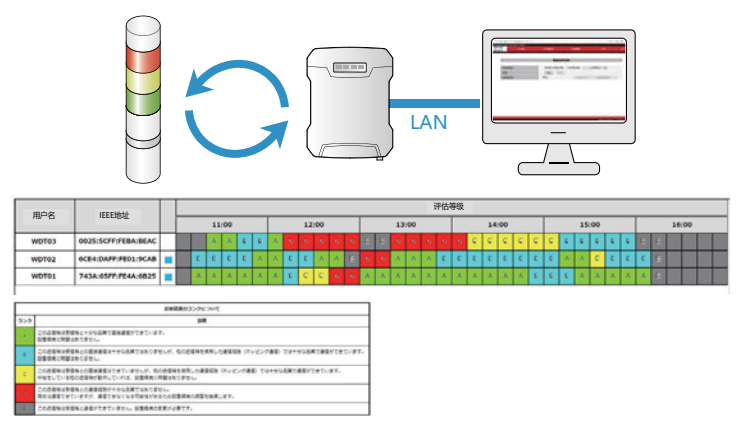

*每10分钟执行一次持续诊断。
*由于在诊断过程中会发送和接收大量数据，因此可能会影响获取运行状态信息。



通用规格
最多连接台数 **30**台设备

信号接收器

适配器另售 **WDR-LE-Z2-PRO**
<Lite版>适配器另售 **WDR-LE-Z2-PRO-L**

适配器支持**33**个国家 日本, 美国, 欧洲, 加拿大, 中国, 泰国, 越南 (截至2020年4月)

连接方式 LAN/ USB

系统设置软件



系统设置软件

WDS-WIN01 版本1.04或更高版本
*如果仅在收发器的设置中使用它，则可以免费使用。

无线数据采集系统 WD-Z2系列



*这是参考值。由于无线电波的特性，实际值可能会有所不同。

无线数据采集系统 WD PRO系列




产品规格

型号	WD PRO信号接收器 WDR-LE-Z2-PRO	WD PRO信号接收器 (Lite版) WDR-LE-Z2-PRO-L
电源输入	DC24V / USB总线电源/ PoE	
安装方式	水平安装安装, 壁挂安装, 天花板安装	
LAN通讯方式	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T	
信号发送器连接台数	1台信号接收器最多连接30台设备	
无线信号传输范围	无障碍情况下约30m (参考值)*	
IP地址设定	手动设置, DHCP自动设置	
工作环境温度	-10~+50°C (使用AC适配器时: 0°C~+40°C)	
防护等级	IP20	
配备无线连接诊断功能	当前诊断, 长达72小时的持续诊断	
信号发送器无线设置	机身内置 (浏览器功能) / 可使用WDS-WIN01	使用WDS-WIN01
host联动功能	·CSV文件*使用WDS-WIN01 ·SOCKET通信 (WDR方式) ·SOCKET通信 (WDR PRO方式) ·数据库连接 (MySQL) ·Modbus / TCP通信	·CSV文件*使用WDS-WIN01 ·通信连接 (WDR方式)
检查信号灯状态功能	○	×

*1 由于无线电波的特性, 数值是参考值。

PATLITE 全球网络

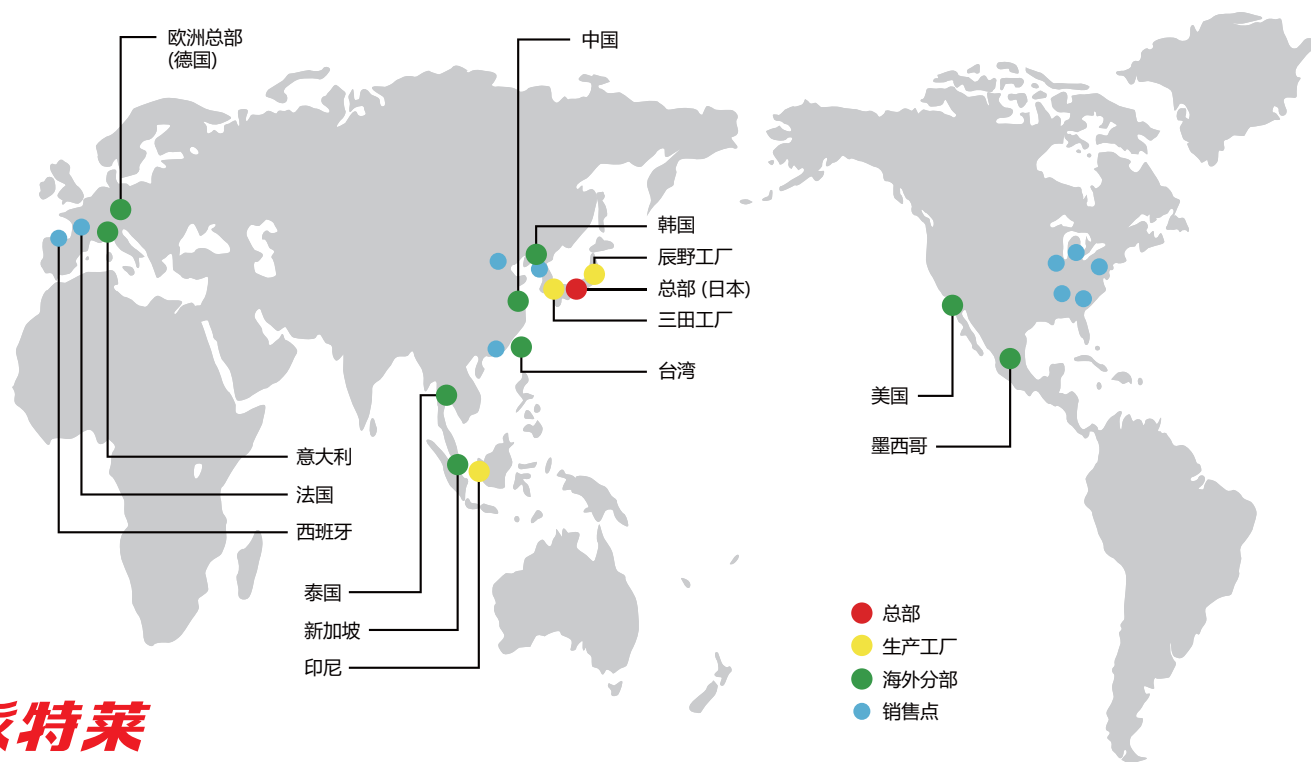

派特莱

PATLITE (CHINA) Corporation

上海市静安区广中西路 777 弄 55 号 1102-1103 室
 电话: 021-66308969 传真: 021-66308938 邮箱: sales@patlite.cn
 北京办事处 / 深圳办事处 联系方式敬请来电咨询

PATLITE Corporation
 4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
 International Sales Division
 TEL.+81-6-7711-8953 FAX.+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

PATLITE (U.S.A.) Corporation
 20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
 TEL.+1-310-328-3222 FAX.+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
 No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
 TEL.+65-6226-1111 FAX.+65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

PATLITE Europe GmbH
 Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
 TEL.+49-811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu
 WEEE Reg. Nr. 67267160

PATLITE KOREA CO., LTD.
 A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusae-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
 TEL.+82-2-523-6636 FAX.+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

PATLITE TAIWAN CO., LTD.
 2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10364, Taiwan (R.O.C.)
 TEL.+886-2-2555-1611 FAX.+886-2-2555-1621 E-mail: info@patlite.tw

PATLITE (THAILAND) CO., LTD.
 Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsenok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
 TEL.+66-2-541-5431 FAX.+66-2-541-5429 E-mail: sales_150716@patlite.co.th

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
 Plaza de La Paz No. 102, Int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
 TEL.+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

⚠ 注意

为确保正确使用这些产品, 请在使用前阅读“使用说明书”。不遵守这些安全措施可能会导致火灾、触电或其他事故。规格如有更改, 恕不另行通知。

www.patlite.cn

· PATLITE、PATLITE徽标是PATLITE Corporation在日本和/或其他国家的注册商标或商标。
 · 其他公司和产品的名称是其各自公司的商标或注册商标。
 · MySQL 为 Oracle Corporation 及其子公司和附属公司在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

S-AJ03A CN 2004