


产品规格书

1.一般规格

型号	LR□-E-□		
使用环境温度	-20°C ~ +50°C		
使用环境湿度	90% RH以下 (无结露)		
重量 (公差±10%)	LR4	0.035kg	
	LR5	0.04kg	
	LR6	0.06kg	
	LR7	0.065kg	
外观尺寸	请参照 3.外观尺寸图		
符合认证	UL 508, CSA-C22.2 No. 14 EMC 指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) RoHS 指令 (EN 50581)		
备注	由于LED元件的特性，每个单元LED的亮度会有差异		

2.型号

2.1.1 型号构成

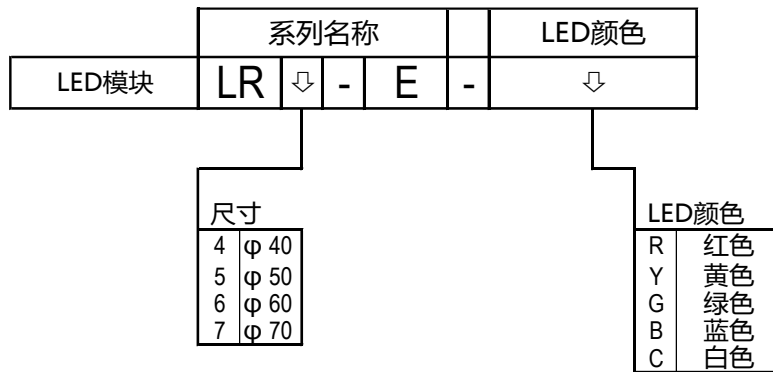

2.1.2 型号说明

LED模块	LR5-E-R ●φ 50 ●LED模块 ●红色
-------	-----------------------------

2.2 UL登录型号

LED 模块	LR4-E-, LR5-E-, LR6-E-, LR7-E-
--------	--------------------------------


LR-E-A18A-1_2

PATLITE Corporation

3.外观尺寸

LR□-E-□

(单位:mm)

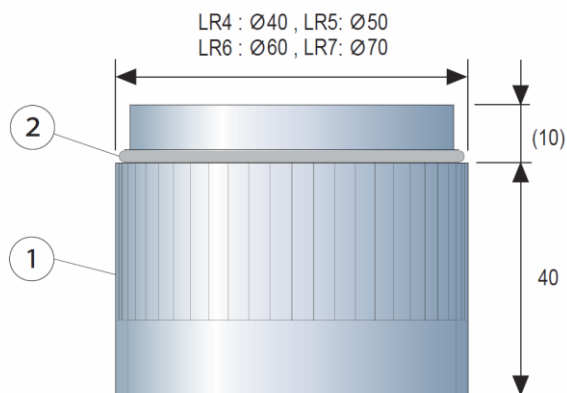

编号	名称	材质
1	灯罩	PC
2	O型垫圈	硅胶