

KHE

信号灯

生産終了
Production end




LED

接线端子台

直径 Ø100

防护等级 IP55

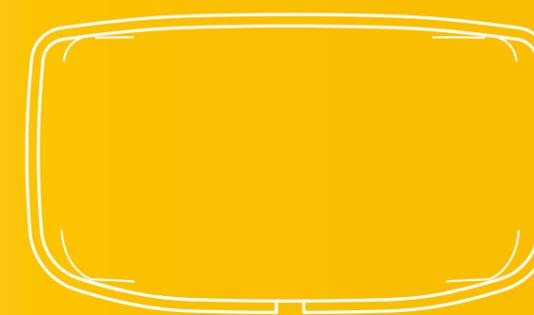

报警灯 (旋转/爆闪)

Warning Light

小型多功能LED圆顶灯 可选择内置的三种不同闪烁方式


- 闪烁方式：模拟旋转，闪烁，爆闪。
- 采用LED紧固电子板设计，防振能力强，经久耐用。
- 安装方式 室内：适合各种位置和方向的安装。
室外：仅限直立安装。
- 可选择LED颜色：红色，黄色，绿色，蓝色。
- 附带SZ-200A橡胶垫圈后防护等级可达IP55。

选购件



SZ-200A 橡胶垫圈

尺寸图 单位: mm

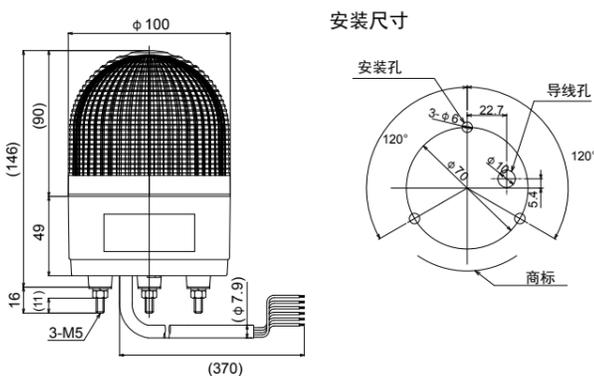

KHE 型

型号	额定电压	LED颜色	功率	电流	亮度
KHE-24	DC 24V (不分正负极)	红色	8.2W	340mA	10cd
		黄色	8.2W	340mA	15cd
		绿色	10.1W	420mA	15cd
		蓝色	21.6W	900mA	3cd

